


Beschreibung


Markise für Velux- und Roto-Wohndachfenster

Markise mit Kasten

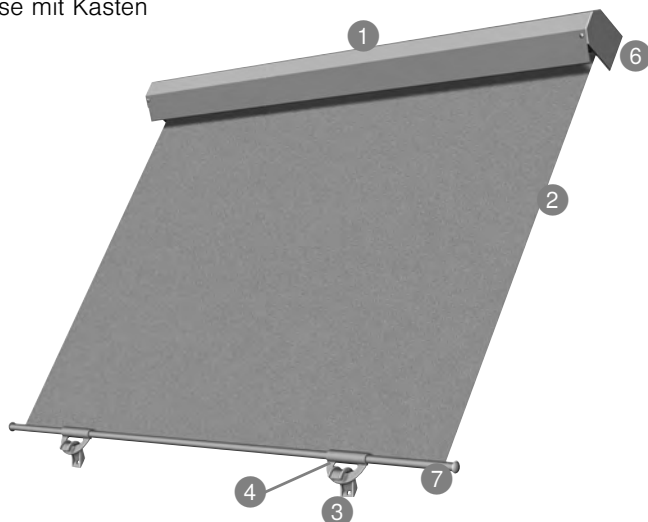

- ① **Kasten:** aus gekantetem Aluminium
- ② **Behang:** Netzstoff aus PVC-beschichtetem Glasfaser-Polyestergewebe, Dessin 46000
- ③ **Einhängekrallen:** Kunststoff
- ④ **Zuggriffe:** Kunststoff
- ⑤ **Aluminium-Befestigungswinkel**
- ⑥ **Kunststoffböden**
- ⑦ **Endstab:** Aluminium
- ⑧ **Welle, inkl. Federmechanik:** Aluminium

Markise ohne Kasten

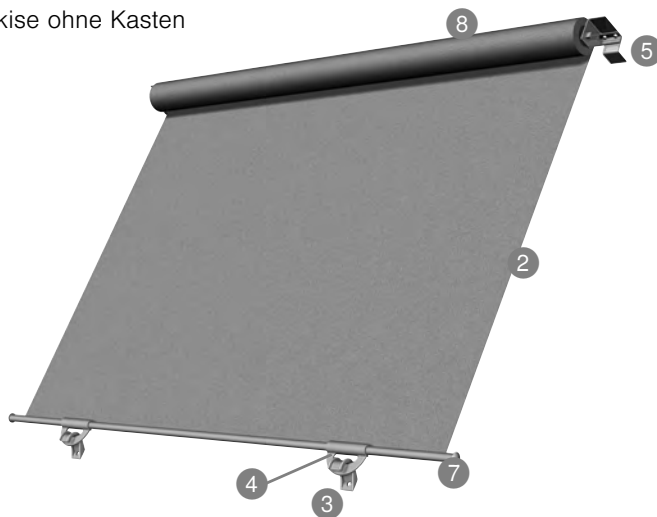

- Sommerlicher Wärmeschutz
- Blendschutz
- Sichtschutz
- Abdunkelung
- Uneingeschränkte Fensterfunktionen – trotz montierter Markise

- Wohndachfenster und Markise bilden optisch eine Einheit
- Geringe Mindestabstände bei Anschlussfenstern

- Komfortable Bedienung durch Einhängen der Haltekrallen an der Außenseite des Fensterflügels
- Verrottungsfester Behang

Kasten (abhängig von Fenstertypen, nicht wählbar, s. Seite 9f.)

aus gekantetem Aluminium, rechteckig, mit seitlichen Böden aus Kunststoff, eingebauter Federmechanik, einschließlich Aluminium-Befestigungslaschen. Kasten pulverbeschichtet in RAL 8019 graubraun. Integrierte Welle mit eingebauter Federmechanik, Befestigungswinkel aus Aluminium bei Fenstertypen ohne Kasten.

Behang


Netzstoff aus PVC-beschichtetem Glasfaser-Polyestergewebe. Behang in dunkelgrau/transparent (Dessin 46000) gemäß gültiger WAREMA Farbkarte.

Bedienung

Markise mit dem Zuggriff aus dem Kasten herausziehen und in die Eihängekrallen einhängen. Beim Schließen des Fensterflügels zieht sich die Markise automatisch vor die Scheibe.

Beschreibung

Jalousie für Velux- und Roto-Wohndachfenster

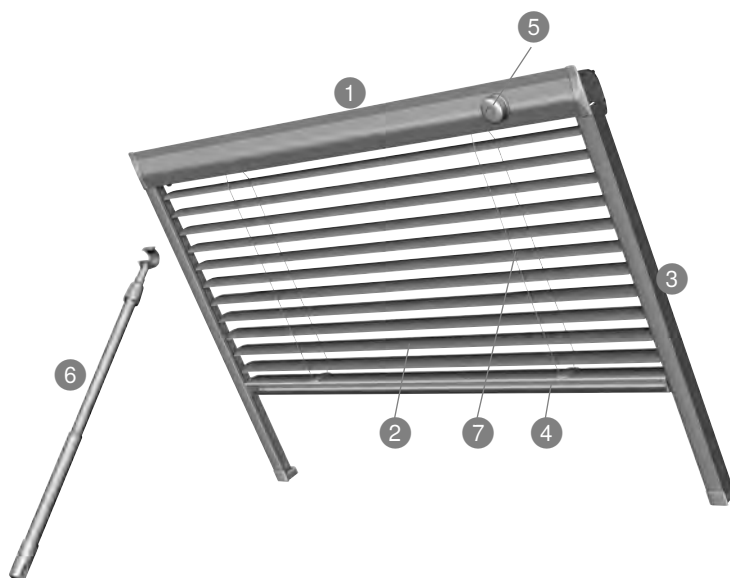

- 1 **Kassette:** Aluminium, 49x55 mm
- 2 **Lamellen:** Aluminiumband, 35 mm breit, gemäß gültiger WAREMA Kollektion für Jalousien
- 3 **Führungsschienen:** Aluminium, 27x27,4 mm bzw. 30x27,4 mm (je nach Laibung des Fensters)
- 4 **Griffleiste:** Aluminium, 30x24 mm
- 5 **Wendeknopf:** Kunststoff
- 6 **Stab zur Bedienung und Wendung:** Aluminium, teleskopierbar, 160 – 295 cm lang
- 7 **Leiterkordel/Spannschnur:** aus hochfestem Polyester

- Kollektion entspricht jedem Dessin- und Nutzenanspruch
- Unterschiedliche Lamellenvarianten entsprechen den Nutzererwartungen:
 - Sichtschutz
 - Durchsicht
 - Sommerlicher Wärmeschutz
 - Blendschutz

- Einfache Bedienung durch Verschieben der Griffleiste
- Bei flachen Dachneigungen einsetzbar
- Pulverbeschichtung der Aluminiumteile nach RAL-Gütezeichen in allen Farben der gültigen RAL-Classic-Farbkarte (ausgenommen Tarn- und Leuchtfarben) – ohne Mehrpreis

- Uneingeschränkte Fensterfunktionen – trotz montierter Jalousie
- Stufenlose Arretierung des Behanges durch seitliche Führungsschienen
- Für alle gängigen Velux- und Roto-Wohndachfenster lieferbar

Anwendungsbereich

Velux- und Roto-Wohndachfenster (siehe Produktübersicht).

Nicht einsetzbar für Braas-/Delta-Wohndachfenster.

Wichtig: Die Laibungstiefe muss mind. 45 mm betragen.

Ausführung

Anlage für schräge Glasflächen, Montage erfolgt im Fensterflügel. Stufenlose Arretierung des Behanges durch Einsatz einer integrierten Bremsschnur. Griffleiste und Lamellen werden in der Führungsschiene geführt. Ab Flügelbreite größer als 1000 mm wird mittig ein Spannschleppseil Ø0,9 mm zur Abstützung der Lamellen eingesetzt. Kassette, Griffleiste und Führungsschienen aus stranggepresstem Aluminium.

Bedienung

Das Heben und Tieffahren des Behanges erfolgt von Hand mittels formschöner Griffleiste aus Aluminium. Die Wendung der Lamellen erfolgt durch einen Wendeknopf an der Oberschiene. Bei

höher eingebauten Anlagen empfiehlt sich zur Bedienung und Wendung die Verwendung eines Stabes (muss separat bestellt werden, Mehrpreis). Bedien-seite rechts, vom Rauminneren gesehen.

Lamellen

Aluminiumband, 35 mm breit, speziallegiert, hochflexibel, schwach gewölbt. Dessins gemäß gültiger WAREMA Kollektion.

Aluminiumteile

Pulverbeschichtung der Aluminiumteile nach RAL-Gütezeichen in allen Farben der gültigen RAL-Classic-Farbkarte gemäß WAREMA Farbspezifikation (ausgenommen Tarn- und Leuchtfarben).

Kunststoffteile

Kunststoffteile in weiß oder grau.

Leiterkordel und Spannschnur

aus hochfestem Polyester mit hoher Lebensdauer in weiß.


Baugrenzwerte

Mindest-Dachneigung: 30–90° aus der Waagerechten

	minimal	maximal
Breite in mm	300	1600
Höhe in mm	300	1600
Oberfläche in m²		2,4

Beschreibung

Faltstore für Velux- und Roto-Wohndachfenster

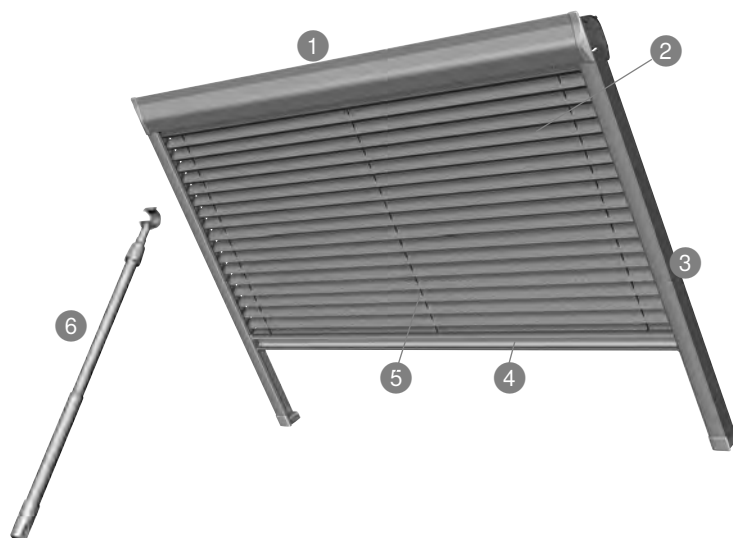

- ① **Kassette:** Aluminium, 49x55 mm
- ② **Behang:** Faltstore-Behang mit einer Faltenbreite von 20 mm. Stoffqualitäten gemäß gültiger WAREMA Kollektion. Eignung für Wohndachfenster beachten!
- ③ **Führungsschienen:** Aluminium, 26,5 x 27,4 mm bzw. 29,5x27,4 mm (je nach Laibung des Fensters)
- ④ **Griffleiste:** Aluminium, 35x23 mm
- ⑤ **Spannschnur:** aus hochfestem Polyester
- ⑥ **Stab zur Bedienung:** Aluminium, teleskopierbar, 160 – 295 cm lang

- Kollektion entspricht jedem Dessinanspruch
- Unterschiedliche Behangqualitäten entsprechen den Nutzenerwartungen:
 - Sichtschutz
 - Durchsicht
 - sommerlicher Wärmeschutz
 - Blendschutz

- Einfache Bedienung durch Verschieben der Griffleiste
- Bei flachen Dachneigungen einsetzbar
- Pulverbeschichtung der Aluminiumteile nach RAL-Gütezeichen in allen Farben der gültigen RAL-Classic-Farbkarte (ausgenommen Tarn- und Leuchtfarben) – ohne Mehrpreis

- Uneingeschränkte Fensterfunktionen – trotz montiertem Faltstore
- Stufenlose Arretierung des Behanges durch seitliche Führungsschienen
- Für alle gängigen Velux- und Roto-Wohndachfenster lieferbar

Anwendungsbereich

Velux- und Roto-Wohndachfenster (siehe Produktübersicht).

Nicht einsetzbar für Braas-/Delta-Wohndachfenster.

Wichtig: Die Laibungstiefe muss mind. 45 mm betragen.

Ausführung

Anlage für schräge Glasflächen, Montage erfolgt im Fensterflügel. Stufenlose Arretierung des Behanges durch Einsatz einer integrierten Bremsschnur. Seitliche Führung des Behanges und der Griffleiste in Führungsschienen. Kassette, Griffleiste und Führungsschienen aus stranggepresstem Aluminium.

Bedienung

Das Heben und Tieffahren des Behanges erfolgt von Hand mittels formschöner Griffleiste aus Aluminium. Bei höher eingebauten Anlagen empfiehlt sich zur Bedienung die Verwendung eines Stabes (muss separat bestellt werden, Mehrpreis!).

Behang

Faltstore-Behang mit einer Faltenbreite von 20 mm. Stoffqualitäten gemäß gültiger WAREMA Kollektion.

Hinweis: Behangeigung für Wohndachfenster beachten! Die Dessins 43190-43195 und 43200-43205 (Waben-Textil) sind für folgende Faltstore-Ausführungen lieferbar: VS01, VS02, VS03, VS10, VS20 und VS30.

Detaillierte Beschreibung dieser Typen siehe Inside-Technikkatalog, Art.-Nr. 550905.

Aluminiumteile

Pulverbeschichtung der Aluminiumteile nach RAL-Gütezeichen in allen Farben der gültigen RAL-Classic-Farbkarte gemäß WAREMA Farbspezifikation (ausgenommen Tarn- und Leuchtfarben).

Kunststoffteile

Kunststoffteile in weiß oder grau.

Baugrenzwerte


Mindest-Dachneigung: 30–90° aus der Waagerechten

	minimal	maximal
Breite in mm	300	1500
Höhe in mm	300	1500
Oberfläche in m²		2,2


Beschreibung

Rollo für Velux- und Roto-Wohndachfenster

Rollo standard

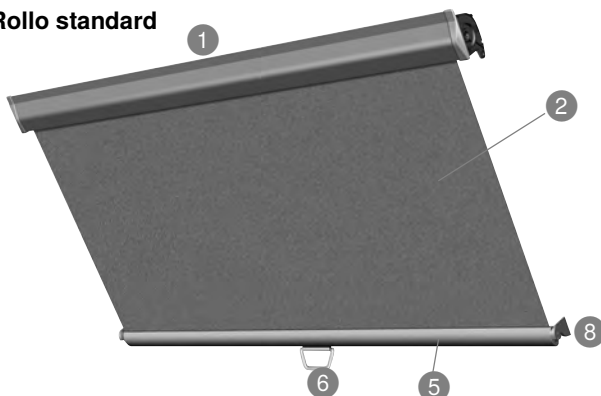

Rollo exklusiv

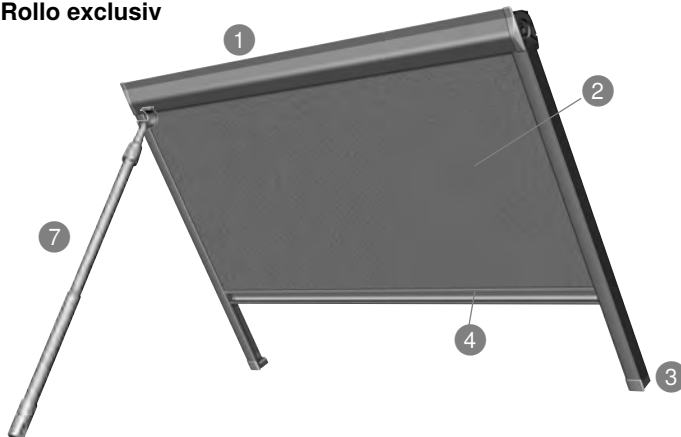

- ① **Kassette:** Aluminium, 49x55 mm
- ② **Behang:** gemäß gültiger WAREMA Kollektion für Rollos. Eignung für Wohndachfenster beachten!
- ③ **Führungsschienen:** Aluminium, 26,5 x 27,4 mm bzw. 29,5x27,4 mm (je nach Laibung des Fensters)
- ④ **Griffleiste:** Aluminium, 18x32,4 mm
- ⑤ **Endstab:** Aluminium, 15x26 mm
- ⑦ **Stab zur Bedienung:** Aluminium, teleskopierbar, 160 – 295 cm lang
- ⑧ **Feststellhalter:** Kunststoff

- Kollektion entspricht jedem Dessinanspruch
- Unterschiedliche Behangqualitäten entsprechen den Nutzenerwartungen:
 - Sichtschutz
 - Durchsicht

- sommerlicher Wärmeschutz
- Blendschutz

- Einfache Bedienung
- Bei flachen Dachneigungen einsetzbar
- Pulverbeschichtung der Aluminiumteile nach RAL-Gütezeichen in allen

- Farben der gültigen RAL-Classic-Farbkarte (ausgenommen Tarn- und Leuchtfarben) – ohne Mehrpreis
- Uneingeschränkte Fensterfunktionen – trotz montiertem Rollo
- Für alle gängigen Velux- und Roto-Wohndachfenster lieferbar

Anwendungsbereich

Velux- und Roto-Wohndachfenster (siehe Produktübersicht).

Nicht einsetzbar für Braas-/Delta-Wohndachfenster.

Wichtig: Die Laibungstiefe muss mind. 45 mm betragen.

Ausführung

Rollo standard

Anlage für schräge Glasflächen, Montage erfolgt im Fensterflügel. Seitliche Feststellhalter zum Einhängen des Endstabes in zwei frei wählbare Positionen. Kassette und Endstab aus stranggepresstem Aluminium.

Rollo exklusiv

Anlage für schräge Glasflächen, Montage erfolgt im Fensterflügel. Stufenlose Arretierung des Behanges durch Einsatz einer integrierten Bremsseil. Griffleiste und Behang werden in der Führungsschiene geführt. Kassette, Griffleiste und Führungsschienen aus stranggepresstem Aluminium.

Bedienung

Rollo standard

mittels Griffstück am Endstab.

Hinweis: Bedienung durch Stab nicht möglich.

Rollo exklusiv

Das Heben und Tieffahren des Behanges erfolgt von Hand mittels form-

schöner Griffleiste aus Aluminium. Bei höher eingebauten Anlagen empfiehlt sich zur Bedienung die Verwendung eines Stabes (muss separat bestellt werden, Mehrpreis!).

Behang

Dessins gemäß gültiger WAREMA Kollektion.

Hinweis: Behangeignung für Wohndachfenster beachten!

Aluminiumteile

Pulverbeschichtung der Aluminiumteile nach RAL-Gütezeichen in allen Farben der gültigen RAL-Classic-Farbkarte gemäß WAREMA Farbspezifikation (ausgenommen Tarn- und Leuchtfarben).

Beschreibung

Rollo für Velux- und Roto-Wohndachfenster

Kunststoffteile

Kunststoffteile in weiß oder grau.

Baugrenzwerte

Mindest-Dachneigung: 30–90° aus
der Waagerechten.

	minimal	maximal
Breite in mm	350	1200
Höhe in mm	300	1400
Oberfläche in m ²		1,6