



Пошив тентов нитями Tenara
гарантия качества швов 10 лет



Экран подъемный с направляющими предназначен для защиты от ветра, дождя и снега.

Направляющие: Стальной пруток 10 мм или стальной трос 4мм


Вал: D78 мм, горячеоцинкованная сталь, сварной.

Монтаж: стена или потолок

Управление: редуктор, мотор (опция)

Опции: волан, мотор Somfy

Монтаж потолочный

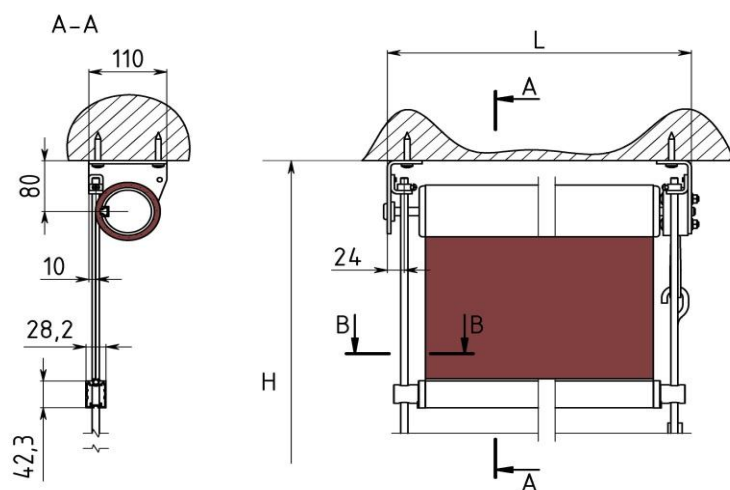

Монтаж стеновой

